

KÄYTTÖOHJE

LED-MUUNTAJA

TUOTE 7665

Lue käyttöohje huolella ennen tuotteen käyttöönottoa.

HUOM. Asennuksen saa suorittaa vain luvat omaava sähköalan ammattilainen.

AC 220-240V / 50/60Hz / PF≥0.95 / Ta 45°C / Tc 85°C / IP20					
Malli	Ulostulojännite	Kuorma-alue	Tulovirta	Nimellisvirta	Max antoteho
7665 SS60-24VF	24V	0-60W	<0.35A	2.5A	60W

Käyttölämpötila: -20°C ~ +45°C

Suojaluokka: IP20 (vain sisäkäyttöön)

Koko: 159.9 x 57.8 x 18mm

Jatkuvassa käytössä suositeltava maksimissaan 48W valolähteisiin

LED-muuntaja on tarkoitettu LED-valoille ja vain sisäkäyttöön.

Asenna verkkovirtakaapeli muuntajan sille puolelle, joka on merkitty **220-240V** merkinnällä.


Liitä **(musta/ruskea)** verkkovirtakaapeli muuntajan **(L)** napaan ja **(sininen)** kaapeli muuntajan **(N)** napaan.

Asenna LED-valojen virtajohto muuntajan sille puolelle, joka on merkitty **24VDC** merkinnällä.

Liitä LED-valojen **(+)** virtajohto muuntajan **(+)** napaan ja **(-)** virtajohto muuntajan **(-)** napaan.

VAROITUS:

Älä kytke johtoja väärin ulos- ja sisääntuloliitännässä tai tuote voi rikkoutua. HUOM! Väärinkytkeä ei kuulu takuun piiriin. Maksimi kuormitus on mainittu muuntajan arvokilvessä. Älä ylitä muuntajan maksimikuormitusta, muuten muuntajan käyttöikä lyhenee tai se voi rikkoutua. Älä avaa muuntajan kantta, sillä sähköiskun vaara on olemassa.

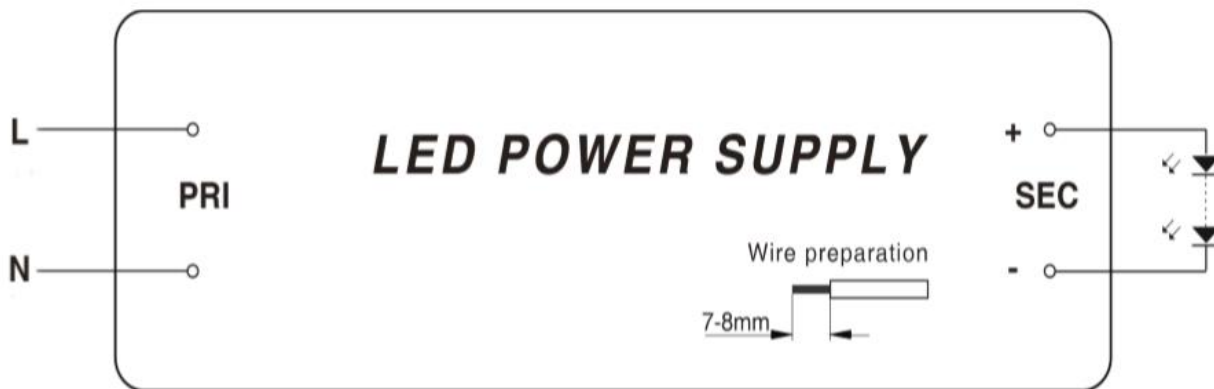

Vaatumustenmukaisuusvakuutus

Toolnet Elektro Oy vakuuttaa, että LED-muuntaja 60W tuote 7665 täyttää sitä koskevat oleelliset vaatimukset ja direktiivin 2014/30/EU; EN55015:2013+A1, EN61547:2009, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013 standardit. Direktiivin 2014/35/EU; EN61347-1:2015, EN61347-2-13:2014+A1 ja EN62493:2015 standardit.

Maahantuoja
Toolnet Elektro Oy
Sorvaajankatu 11, 00880 Helsinki
(09) 694 1662
www.toolnet.fi

BRUKSANVISNING

LED-TRANSFORMATOR

PRODUKT 7665

Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten.

OBS! Installation får endast utföras av en auktoriserad elinstallatör.

AC 220-240V / 50 / 60Hz / PF≥0.95 / Ta 45°C / Tc 85°C / IP20					
Modell	Spänning	Belastningsområde	Ström	Max. ström	Max effekt
7665 SS60-24VF	24V	0-60W	<0.35A	2.5A	60W

Användningstemperatur: -20°C ~ +45°C

Kapslingsklass: IP20

Storlek: 159.9 x 57.8 x 18 mm

I kontinuerligt bruk max. 48W för ljuskällan.

LED-transformatorn är avsedd för att driva LED-ljuskällor inomhus.

Koppla matningsspänningen till den sidan där det är märkt **220-240 V**.


Anslut den **svarta/bruna** ledningen till **L-pol** och den **blåa** ledningen till **N-pol**.

Koppla LED-ljuskällan till andra sidan, som är märkt **24 VDC**.

Anslut LED-ljuskällans **+** ledning till transformatorns **+** pol och **-** ledningen till transformatorns **-** pol.

VARNING!

Koppla inte ledningarna fel, produkten kan skadas. Felaktig koppling täcks inte av garantin. Den maximala belastningen anges på transformatorns typskylt. Överskrid inte transformatorns maximala belastning, annars förkortas transformatorns livslängd eller den kan skadas. Öppna inte transformatorns hölje eftersom det finns risk för elektrisk stöt.

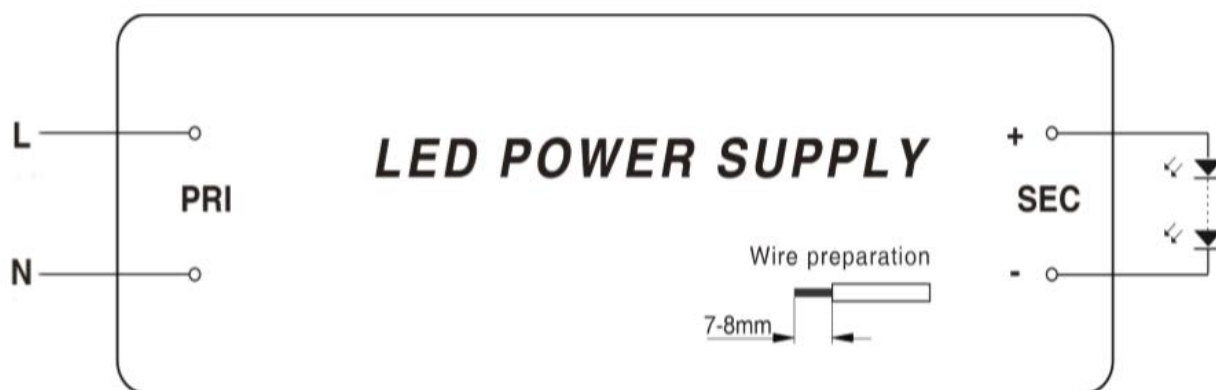

Försäkran om överensstämmelse

Toolnet Elektro Oy försäkrar, att LED-transformator 60W produkt 7665 uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta krav och direktiv 2014/30/EU; och EN55015: 2013 + A1, EN61547: 2009, EN61000-3-2: 2014, EN61000-3-3: 2013-standarder och direktiv 2014/35/EU; och EN61347-1:2015, EN61347-2-13:2014+A1 ja EN62493:2015 standarder.

Importör

Toolnet Elektro Oy

Sorvaajankatu 11, 00880 Helsinki

(09) 694 1662

www.toolnet.fi

KASUTUSJUHEND

LED ALALDI

TOODE 7665

Enne toote kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit.

Märkus. Paigalduse peab läbi viima ainult vastava ala spetsialist.

AC 220-240V/50/60Hz/PF ≥ 0,95/ta 45° c/ TC 85° c /IP20					
Mudel	Väljund	Võimsus	Sisend	Nimi	Max väljund
7665 SS60-24VF	24V	0-60W	< 0,35 A	2.5 A	60W

Töötemperatuur: -20° c ~ + 45° c

Kaitseklass: IP20 (ainult siseruumides kasutamiseks)

Mõõdud: 159,9 x 57,8 x 18mm

Soovitav pideva kasutamise korral kuni 48W valgusallikatega

LED-alaldi on mõeldud ainult LED-valgustitele ja siseruumides kasutamiseks.

Paigaldage võrgukaabel alaldi küljele, millele on märgitud **220-240V** märk .


Ühendage (**must/pruun**) toitekaabel alaldi (**L**) kontaktiga ja (**sinine**) kaabel alaldi (**N**) kontaktiga.

Paigaldage LED toitejuhe alaldi küljele, mis on märgistatud **24Vdc** .

Ühendage LED (**+**) toitekaabel alaldi (**+**) kontaktiga ja (**-**) toitekaabel **trafo (-)** kontaktiga.

Hoiatus:

Ärge ühendage väljund- ja sisendkaableid mingil juhul vales, toode võib puruneda. Märkus! Vale ühendus ei kuulu garantii alla. Maksimaalne koormus on märgitud alaldi peale. Ärge ületage alaldi maksimaalset koormust, vastasel juhul lüheneb selle eluiga või see puruneb . Ärge avage alaldi katet- elektrilöögioht!

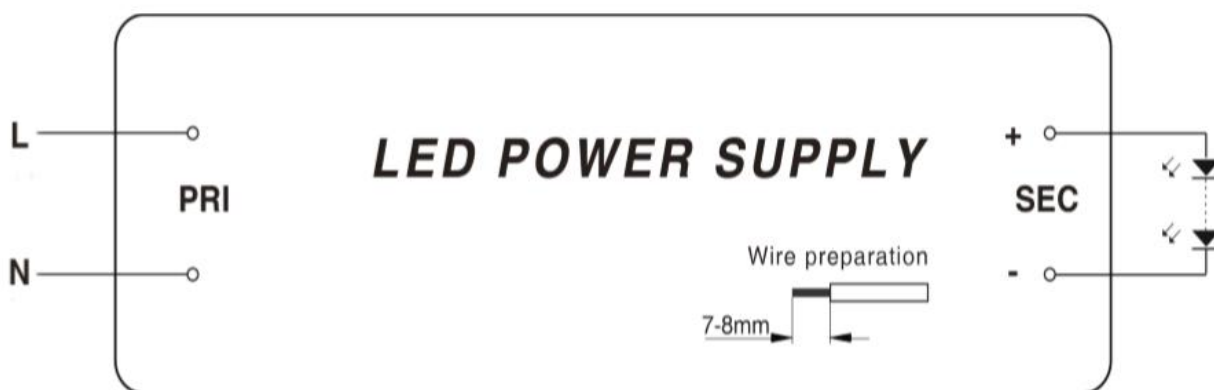

Vastavusdeklaratsioon

Toolnet elektro Oy teatab, et LED trafo 60W toode 7665 vastab asjakohastele nõuetele ja muudele sätetele direktiivi 2014/30/EL, ja EN55015:2013 + a1, EN61547:2009, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013 standardid. Direktiivi 2014/35/EL, ja EN61347-1:2015, EN61347-2-13:2014+A1 ja EN62493:2015 standardid.

Importija

Toolnet Elektro Oy

Sorvaajankatu 11, 00880 Helsingi

(09) 694 1662

www.toolnet.fi