

Käyttöohje Kulkuhälytin liiketunnistimella

Tuote: 8085

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa.

- Langaton
- Integroitu PIR liiketunnistin
- 0–5 m tunnistusetäisyys ja 120° tunnistuskulma
- Soittoäänitila (chime): soi, kun havaitsee liikettä (valittavissa 32 ääntä/melodiaa tai "Hello welcome" -ääni)
- Hälytys tila (alarm): soi 15 sekunnin ajan havaittuaan liikettä.
- Käyttö: Myymälässä, autotallissa, toimistossa jne.

Ovikellon tekniset tiedot:

- Virtalähde: 3 x AA Paristo (ei sisälly)
- Nimellisjännite: DC 4,5V
- Käyttövirta: 80mA
- Valmiusvirta: 80uA
- PIR-tunnistuskulma: 120°
- PIR-tunnistusetäisyys: 0–5 m
- Virtalähde portti: 5V/500mA (ei sis. johtoa tai muuntajaa) HUOM! tuotteessa voi käyttää siihen sopivaa virtalähdettä, kunhan se ei ylitä 5V 500mA tehoa. Tuotetta suositellaan käytettävän paristojen kanssa.




Käyttöönotto


Kulkuhälyttimenä (tarkista että kytkin on kellotilassa [Chime]):

Kiinnitä tuote esimerkiksi oven yläosaan ruuveilla ja suuntaa anturi alaspäin kohtisuorassa kulmassa maahan nähden.



1. Jos käännät "3"-kytkimen yläasentoon ja "1", "2"-kytkimet ala asentoon, voit asettaa 32 erilaista ääntä/melodiaa, painamalla "musiikkipainiketta" takapuolella. **3-Kytin sijaitsee paristokotelon sisäpuolella.**

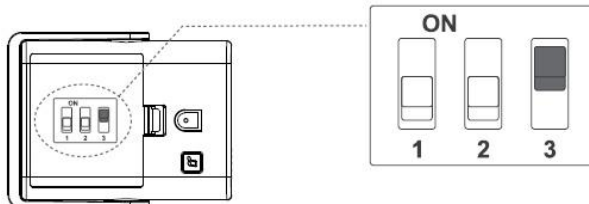

2. Jos käännät "2"-kytkimen yläasentoon ja "1", "3"-kytkimet ala asentoon, on ääni "Hei Tervetuloa" Englanniksi.

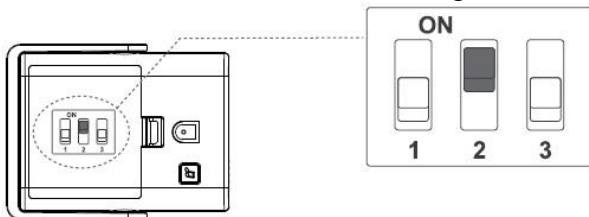

3. Jos käännät "1"-kytkimen yläasentoon ja "2", "3"-kytkimet ala asentoon, on ääni "Hei Tervetuloa" Kiinaksi.

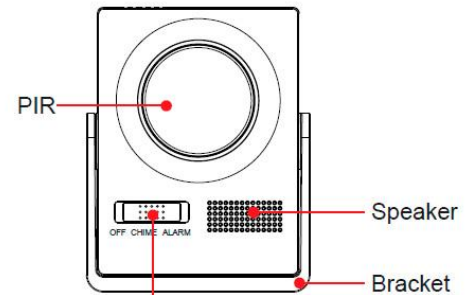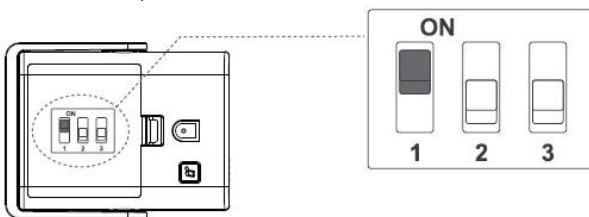


Switch Button

OFF: Turn off PIR sensor function

CHIME: Ring when visitor detected

ALARM: Alarm for 15s when visitor detected

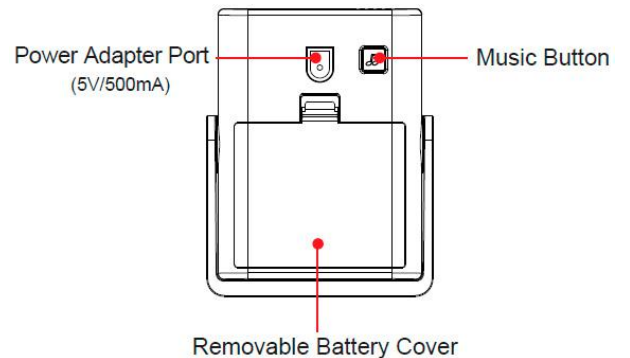


Sireeninä (kytkinpainike – hälytystilaan [Alarm]):

Kiinnitä tuote esimerkiksi ruuveilla seinään 1,5 metrin korkeudelle maasta, anturiosaa ovea päin.

HUOM:

1. Älä avaa tuotetta tai korjaa sitä ilman ammattiapua, jotta tuote ei hajoa.
2. Ympäristötekijät ja lähellä olevat häiriolähteet voivat vaikuttaa toiminta-alueeseen.
3. Oikea käyttö pidentää langattoman kulkuhälyttimen käyttöikää.

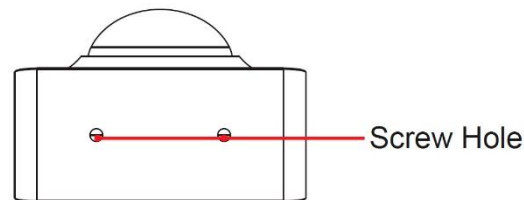

Maahantuoja: Toolnet Elektro Oy, Sorvaajankatu 11, 00880 Helsinki.

www.toolnet.fi



Kierrättäminen

Tämä merkintä tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana EU-alueella. Estä mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat kierrättämällä tuote oikein, näin materiaali voidaan käsitellä vastuullisesti. (Kierrätä tuote (SER) sähkö- ja elektroniikkalaiteromuna). Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä. Vie pakkaus kartonginkeräykseen.

Vaatumustenmukaisuusvakuutus

Tuote 8085

Toolnet Elektro Oy, Sorvaajankatu 11a B, 00880, Helsinki.

+358 44 740 0610. myynti@toolnet.fi

Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Tuote: Kulkuhälytin liiketunnistimella

Tuotemerkki: AXCEL

Malli: 8085

Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen ja täyttää seuraavat direktiivit sekä standardit: EMC 2014/30/EU direktiivin sekä sen standardit: EN 301 489-1 V2.1.1 ja EN 301 489-3 V2.1.1. LVD 2014/35/EU direktiivin sekä sen standardit: EN 62368-1:2014 + A11:2017. RoHS 2011/65/EU direktiivin sekä sen lisäyksen (EU) 2015/863 sekä sen standardit: IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015 ja IEC 62321-8:2017. RED 2014/53/EU direktiivin sekä sen standardit: EN 300 220-2 V3.1.1, EN 300 220-1 V3.1.1. EMF standardin: EN 62479:2010.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Helsinki 15.4.2022

Valtuutettu edustaja: Toolnet Elektro Oy

Juha Vaajanen Toimitusjohtaja

Bruksanvisning Passagealarm

Produkt: 8085

Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten.

- Trådlös
- Integrerad PIR-rörelsedetektor
- 0–5 m detekteringsavstånd och 120° detekteringsvinkel
- Ringsignalläge (chime): spelas upp när rörelse upptäcks (32 ljud/melodier eller "Hej välkommen"-ton)
- Sirensignalens längd (alarm): ringer i 15 sekunder.
- Användning: Välkommen signal och larm i butik/garage m.m.

Ovikellon tekniset tiedot:

- Strömförsörjning: 3 x AA-batteri (ingår ej)
- Märkspänning: DC4,5V
- Driftström: 80mA
- Standby-ström: 80uA
- PIR-detekteringsvinkel: 120°
- PIR-detekteringsavstånd: 0–5 m
- Strömadapterport: 5V/500mA innehåller ej sladd eller transformator) OBS! produkten kan använda en lämplig strömkälla så länge den inte överstiger 5V 500mA




Installation


Som passagelarm (kontrollera att omkopplaren är i klockläge [Chime]):

Fäst produkten på toppen av dörren med skruvarna och sensordelen nedåt och vinkelrätt mot marken.



1. Om du vrider "3"-omkopplaren till upp-läget och "1", "2" växlar till ned-läget, kan du ställa in 32 olika ljud/melodier, tryck på "musikknappen" på baksidan.

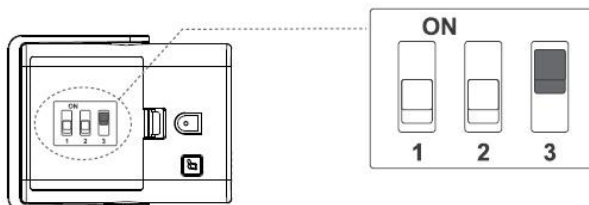

2. Om du vrider "2"-omkopplaren till upp-läget och "1", "3"-omkopplaren till ned-läget, kommer ljudet att vara "Hello välkommen" på engelska.

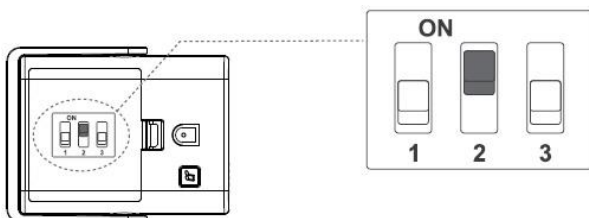

3. Om du vrider "1"-omkopplaren till upp-läget och "2", "3"-omkopplaren till ned-läget, kommer ljudet att vara "Hej välkommen" på kinesiska.

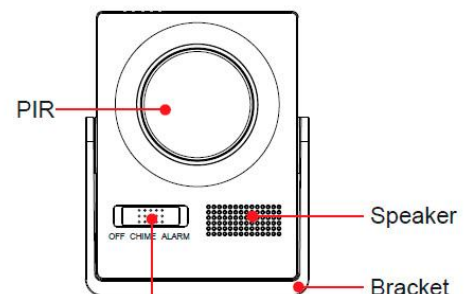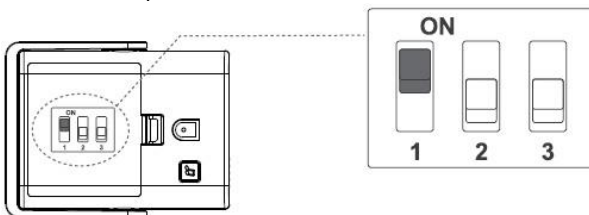

Switch Button


OFF: Turn off PIR sensor function

CHIME: Ring when visitor detected

ALARM: Alarm for 15s when visitor detected

Power Adapter Port
(5V/500mA)


Music Button



Removable Battery Cover

Som siren (kontrollera att omkopplaren är i sirenläge [Alarm]):

Fäst produkten på väggen med skruvar på en höjd av 1,5 meter från marken, sensordelen vänd mot dörren.

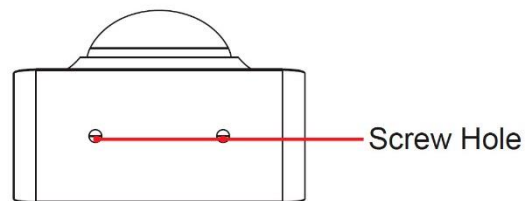**OBS:**

1. För att förhindra skada på produkten, öppna eller reparera inte produkten utan en professionell.
2. Miljöfaktorer och närliggande störningskällor kan påverka räckvidden.
3. Korrekt användning förlänger livslängden på produkten

Importör: Toolnet Elektro Oy, Sorvaajankatu 11, 00880 Helsinki. www.toolnet.fi

**Återvinning**

Denna symbol betyder att produkten inte får slängas med ditt övriga hushållsavfall inom EU. För att förhindra möjlig skada på miljön eller människors hälsa, vänligen kassera denna produkt på rätt sätt. (Återvinn din produkt (SER) som avfall från elektrisk och elektronisk utrustning). Återvinn produkten med hjälp av lokala återvinningssystem. Ta med förpackningen till en kartongsamling.

Försäkran om överensstämmelse**Produkt 8085**

Toolnet Elektro Oy, Sorvaajankatu 11a B, 00880, Helsinki.
+358 44 740 0610. myynti@toolnet.fi

Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar.

Produkt: Passagealarm

Varumärke: AXCEL

Modell: 8085

Föremålet för försäkran ovan överensstämmer med den relevanta harmoniserade unionslagstiftningen och uppfyller följande direktiv och standarder: EMC 2014/30/EU direktivet och dess standarder: EN 301 489-1 V2.1.1 ja EN 301 489-3 V2.1.1. LVD 2014/35/EU direktivet och dess standarder: EN 62368-1:2014 + A11:2017. RoHS 2011/65/EU direktiv och dess tillägg (EU) 2015/863 och dess standarder: IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015 ja IEC 62321-8:2017. RED 2014/53/EU direktivet och dess standarder: EN 300 220-2 V3.1.1, EN 300 220-1 V3.1.1. EMF standarder: EN 62479:2010.

Undertecknat för:

Helsingfors 15.4.2022

Auktoriserad representant: Toolnet Elektro Oy



Juha Vaajanen Verkställande direktör