



Käyttöohje LED nauha RGB 5 m IP44

Tuote 7638


Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa. Säästä ohjeet tulevaisuuden varalle.

- Tuote on sisä- ja ulkokäyttöön. (IP44)
- Ei tarkoitettu huoneen pääasialliseksi valaistukseksi.
- Älä kytke tuotetta päälle sen ollessa pakkauksessa tai nauhan ollessa rullalla.
- Puhdista tarvittaessa, irrota muuntaja pistorasiasta ja pyyhi koko tuote kuivalla liinalla. Älä käytä liuottimia.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut. Kierrätä tuote tai korjauta se luvat omaavalla sähköasentajalla.
- Käytä ainoastaan tuotteen mukana tullutta muuntajaa. Älä pura tai modifioi tuotetta.
- Älä koskaan peitä muuntajaa. Peittäminen aiheuttaa palovaaran.
- Nauhan LED diodit eivät ole vaihdettavia.
- Älä yhdistä nauhaa toiseen nauhaan.
- Vältä teräviä esineitä ja kulmia virtajohdon kanssa.
- Tätä nauhaa tulee käyttää ainoastaan saman tehoisella muuntajalla kuin pakkauksen mukana tullut muuntaja. Älä koskaan liitä nauhaa suoraan virtaan ilman muuntajaa.
- Varmista, että tyyppikilpi on kunnossa ja luettavissa.





Tekniset tiedot

Muuntaja sisääntulo	220–240 V 50/60 Hz, 0.5A
Muuntaja ulostulo	12 V DC, 2.0 A 24W
Lähtöteho LED (nimellinen)	24 W
Kaukosäätimen paristo	1kpl CR2025
Suojausluokka	IP44 (sisä- ja ulkokäyttöön)
Kiinnitys	S-koukut, silikonirenkaat ja kiinnitysklipsit ruuveilla
LED	150kpl SMD 5050 diodi
Valon aallonpituus	460-620nm
Valaistuskulma	120°
Väriämpötila (LED)	RGB
Johdon pituus (muuntaja)	150 cm
Pituus (LED nauha)	5 metriä
Leveys (LED nauha)	12,5 mm
Korkeus (LED nauha)	4 mm

Asennus

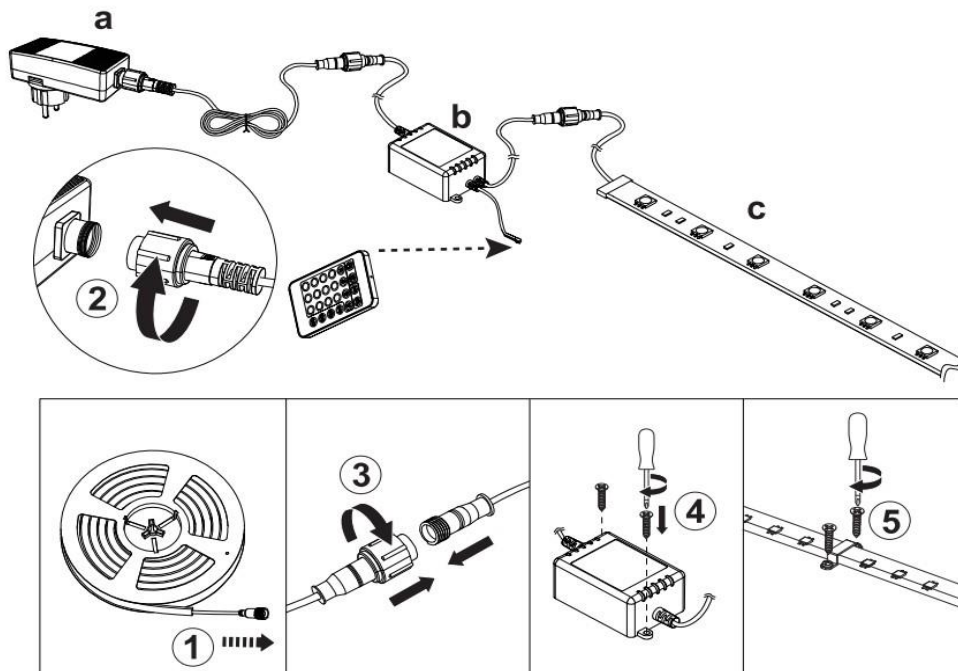


HEH

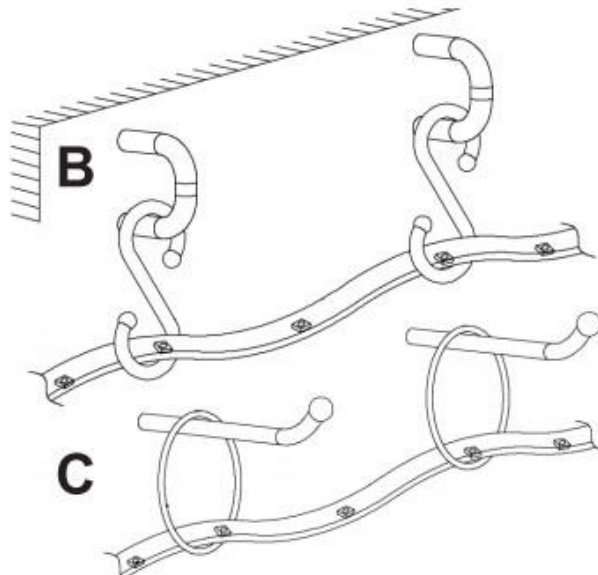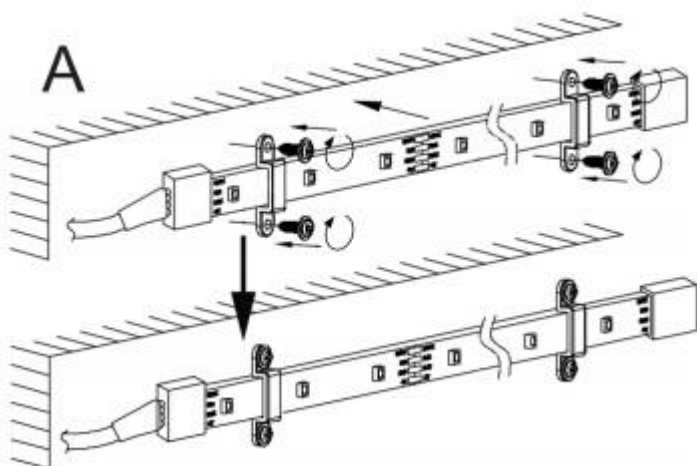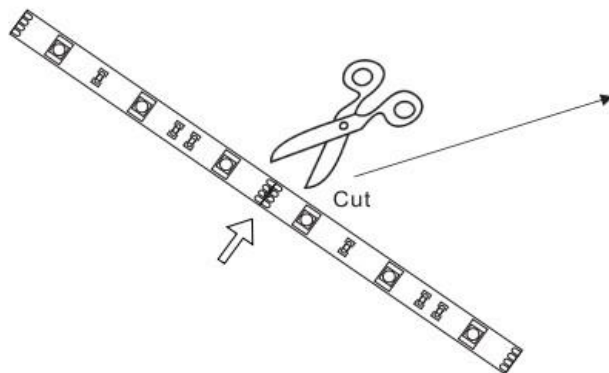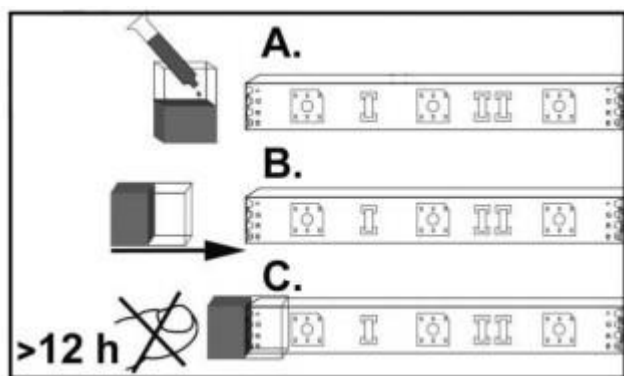

1. LED nauha on mahdollista lyhentää. Nauhan saa lyhentää vain saksin merkityistä kohdista. Muista asettaa tiiviste leikatun LED nauhan päähän ja liimaa se kiinni. Anna liiman kuivua 12 tuntia.
2. Aseta LED nauha haluttuun paikkaan. Yhdistä LED nauha, ohjausyksikkö ja muuntaja toisiinsa.
3. Kiinnitä ohjausyksikkö haluttuun paikkaan.
4. Kiinnitä LED nauha valitsemillasi kiinnitystarvikkeilla haluttuun paikkaan, niin ettei LED nauha vahingoitu. Varmista, että muuntajan johdon pituus riittää pistorasiaan saakka.
5. Kytke muuntaja pistorasiaan. LED nauha on käyttövalmis. Käytä LED nauhaa kaukosäätimen avulla.

Kaukosäädin

1. Lisää vauhtia / kirkkautta
 2. Vähennä vauhtia / kirkkautta
 3. Kytke päälle / pois päältä LED nauha
 4. 16 erilaisen värin valikko. (1 ja 2 painikkeilla voi säätää värien kirkkautta)
 5. Värit vaihtuvat hitaalla tahdilla (7 väriä, vauhti säädettävissä)
 6. Värit himmenevät ja kirkastuvat valitulla tahdilla (7 väriä, vauhti säädettävissä)
 7. Värit vaihtuvat nopealla tahdilla (7 väriä, vauhti säädettävissä)
 8. Värit vaihtuvat asteittain (7 väriä, vauhti säädettävissä)
- HUOM!** Poista kaukosäätimen ja pariston välinen suojaliuska ennen kaukosäätimen käyttöönottoa.

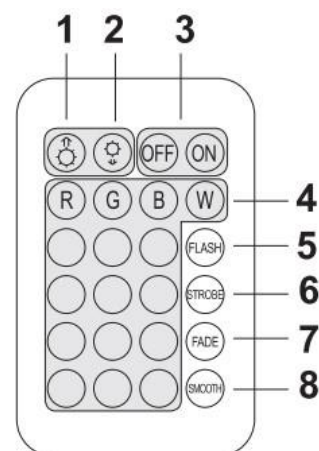



Kierrättäminen

Tämä merkintä tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana EU-alueella. Estä mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat kierrättämällä tuote oikein, näin materiaali voidaan käsitellä vastuullisesti. (Kierrätä tuote sähkö- ja elektroniikkalaiteromuna). Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä. Vie pakkaus kartonginkeräykseen.

Maahantuoja: Toolnet Elektro Oy. 00880 Helsinki, Suomi. www.toolnet.fi

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tuote 7638

Toolnet Elektro Oy, Sorvaajankatu 11a B, 00880, Helsinki.

+358 44 740 0610. myynti@toolnet.fi

Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Tuote: LED nauha RGB 5 m IP44

Tuotemerkki: HEHQ

Malli: 7638

Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen ja täyttää seuraavat direktiivit sekä standardit: EMC 2014/30/EU direktiivin sekä sen standardit: EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013.

LVD 2014/35/EU direktiivin sekä sen standardit: EN 60598-2-21:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 60598-1:2015, EN 62471:2008, EN 62493:2015 ja AfPS GS 2014:01 PAK. RoHS 2011/65/EU direktiivin sekä sen lisäyksen (EU) 2015/863 sekä sen standardit.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Helsinki 21.6.2021

Valtuutettu edustaja: Toolnet Elektro Oy

Juha Vaajanen Toimitusjohtaja



Bruksanvisning LED list RGB 5 m IP44

Produkt 7638


Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten. Spara instruktionerna för framtiden.

- Produkten är avsedd för inomhus- och utomhusbruk. (IP44)
- Ej avsedd som huvudbelysning i rummet.
- Slå inte på produkten när den är i förpackningen eller på rulle.
- Rengör vid behov, koppla bort nätagadptern och torka av hela produkten med en torr trasa. Använd inte lösningsmedel.
- Använd inte produkten om den är skadad. Återvinn eller reparera produkten av en auktoriserad elektriker.
- Använd endast transformatorn som medföljde produkten. Ta inte isär eller modifiera produkten.
- Täck aldrig över transformatorn. Täckning utgör en brandrisk.
- Lysdioderna på remsan är inte utbytbara.
- Anslut inte LED-listen till en annan LED-list.
- Undvik vassa föremål och hörn med nätsladden.
- Denna LED-list skall endast användas med en transformator av samma klassificering som den som följde med förpackningen. Anslut aldrig LED-listen direkt till strömförsörjningen utan transformator.
- Se till att typskylten är i gott skick och läsbar.





Teknisk information

Transformatoringång	220–240 V 50/60 Hz, 0.5A
Transformatorutgång	12 V DC, 2.0 A 24W
LED effekt (nominell)	24 W
Fjärrkontrollens batteri	1st CR2025
Skyddsklass	IP44 (inom- ja utomhusbruk)
Montering	S-krokar, silikonringar ja monteringsclips med skruvar
LED	150kpl SMD 5050 diod
Ljusets våglängd	460-620nm
Belysningsvinkel	120°
Färgtemperatur (LED)	RGB
Kabellängd (transformator)	150 cm
Längd (LED list)	5 meter
Bredd (LED list)	12,5 mm
Höjd (LED list)	4 mm

Montering

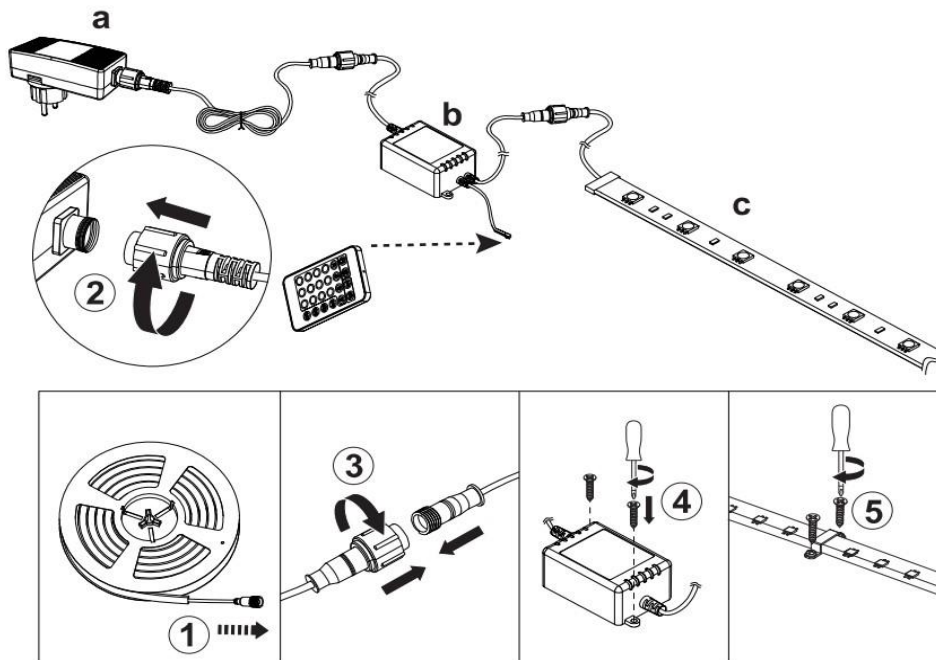

HEH

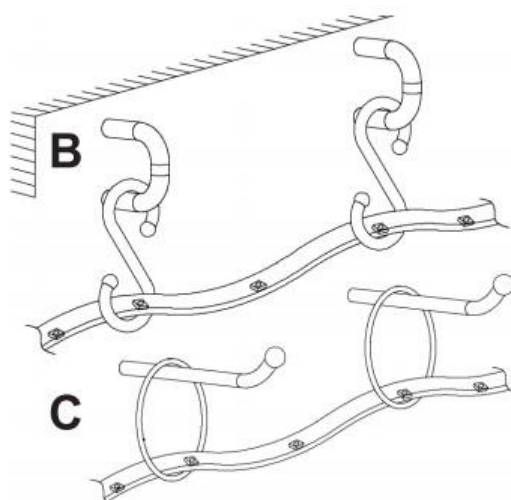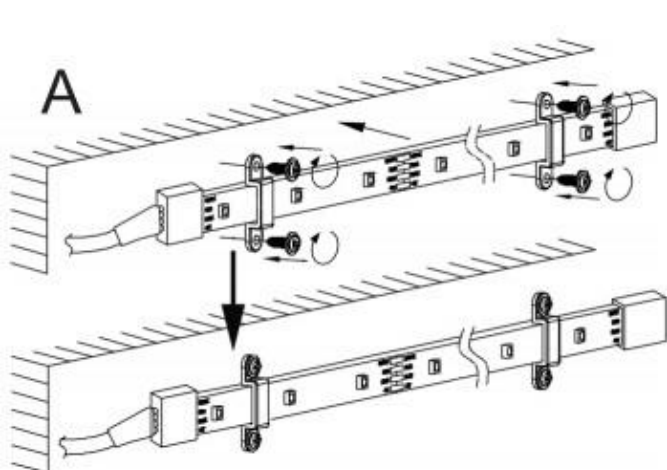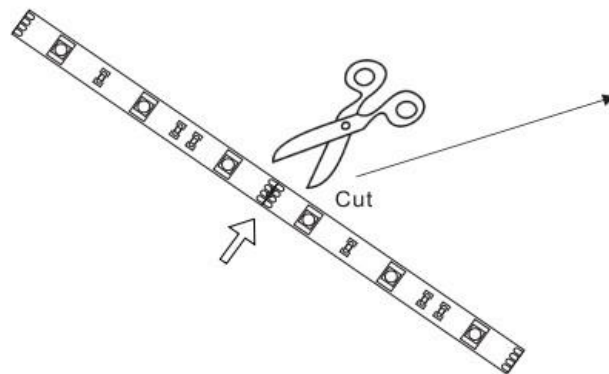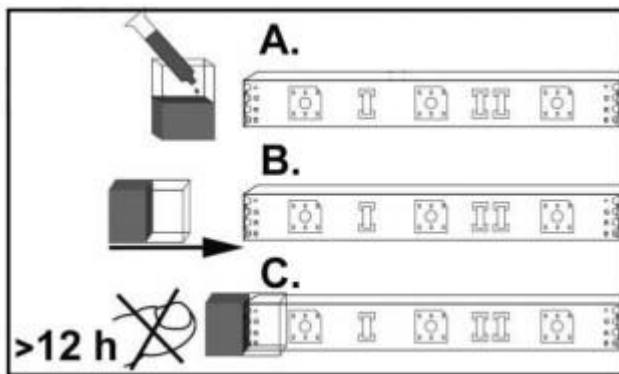


1. LED-listen kan förkortas. Listen får endast förkortas vid markerade punkter (sax symbol). Var noggrann med att placera tätningsdelen på änden av den skurna LED-listen och limma den fast. Låt limmet torka i 12 timmar.
2. Placera LED-listen till önskad plats. Anslut LED-listen, styrenheten och transformatorn.
3. Fäst styrenheten till önskad plats.
4. Fäst LED-listen till önskad plats med de monteringsstillbehör du väljer så att LED-remsan inte skadas. Se till att transformatorkabelns längd är tillräcklig, så att du kan koppla den till uttaget.
5. Anslut adaptern till ett eluttag. LED-listen är redo att användas. Använd LED-listen med fjärrkontrollen.

Fjärrkontroll

1. Öka hastighet / ljusstyrka
2. Minska hastighet / ljusstyrka
3. ON / OFF LED-listen.
4. 16 olika färgmöjligheter. (1 och 2 knapparna kan användas för att justera färgens ljusstyrka)
5. Färgerna ändras långsamt (7 färger, tempojusterbara)
6. Färgstyrkan dämpas och ljusnar med en vald hastighet (7 färger, tempojusterbar)
7. Färgerna ändras i snabb takt (7 färger, hastighetsjusterbar)
8. Färgerna förändras gradvis (7 färger, hastighetsjusterbar)

NOTERA! Ta bort skyddsremsan mellan fjärrkontrollen och batteriet innan du använder fjärrkontrollen.

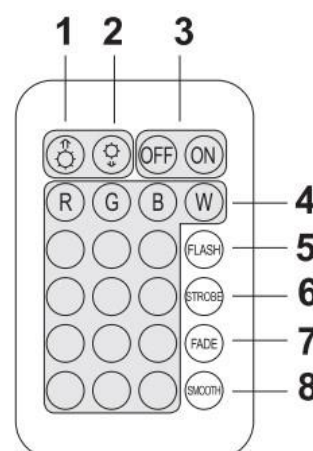



Återvinning

Denna symbol betyder att produkten inte får kasseras med ditt andra hushållsavfall i EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa, ska du kasta den här produkten på rätt sätt. (Återvinn produkten som elektriskt och elektroniskt avfall). Återvinn produkten med lokala återvinningssystem. För paketet till en kartongsamling.

Importör: Toolnet Elektro Oy. 00880 Helsingfors, Suomi. www.toolnet.fi

Försäkran om överensstämmelse

Produkt 7638

Toolnet Elektro Oy, Sorvaajankatu 11a B, 00880, Helsingfors.

+358 44 740 0610. myynti@toolnet.fi

Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar.

Produkt: LED list RGB 5 m IP44

Varumärke: HEHQ

Modell: 7638

Föremålet för försäkran ovan överensstämmer med den relevanta harmoniserade unionslagstiftningen och uppfyller följande direktiv och standarder: EMC 2014/30/EU direktivet och dess standarder: EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013.

LVD 2014/35/EU direktivet och dess standarder: EN 60598-2-21:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 60598-1:2015, EN 62471:2008, EN 62493:2015 ja AfPS GS 2014:01 PAK. RoHS 2011/65/EU direktivet och dess tillägg (EU) 2015/863 och dess standarder.

Signerad på tillverkarens vägnar:

Helsingfors 10.3.2021

Auktoriserad representant: Toolnet Elektro Oy

Juha Vaajanen verkställande direktör