



Käyttöohje LED nauha 10 m IP44

Tuote 7639


Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa. Säästä ohjeet tulevaisuuden varalle.





- Tuote on sisä- ja ulkokäyttöön. (IP44)
- Ei tarkoitettu huoneen pääasialliseksi valaistukseksi.
- Älä kytke tuotetta päälle sen ollessa pakkauksessa tai nauhan ollessa rullalla.
- Tarvittaessa, irrota muuntaja pistorasiasta ja puhdista koko tuote kuivalla liinalla. Älä käytä liuottimia.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut. Kierrätä tuote tai korjauta se luvat omaavalla sähköasentajalla.
- Käytä ainoastaan tuotteen mukana tullutta muuntajaa. Älä pura tai modifioi tuotetta.
- Älä koskaan peitä muuntajaa. Peittäminen aiheuttaa palovaaran.
- Nauhan LED diodit eivät ole vaihdettavia.
- Älä yhdistä nauhaa toiseen nauhaan.
- Vältä teräviä esineitä ja kulmia virtajohtoon kanssa.
- Tätä nauhaa tulee käyttää ainoastaan saman tehoisella muuntajalla kuin pakkauksen mukana tullut muuntaja. Älä koskaan liitä nauhaa suoraan virtaan ilman muuntajaa.
- Varmista, että tyyppikilpi on kunnossa ja luettavissa.

Tekniset tiedot

Muuntaja sisääntulo	220–240 V 50/60 Hz, 0.6 A
Muuntaja ulostulo	24 V DC, 1.5 A 36W
Lähtöteho LED (nimellinen)	32 W
Suojausluokka	IP44 (sisä- ja ulkokäyttöön)
Kiinnitys	3M VHB kaksipuoliteippi
LED	360 kpl 2835 diodi
Lumenit	3200LM
Valaistuskulma	120°
Värilämpötila (LED)	3500K
Johdon pituus (muuntaja)	150 cm
Pituus (LED nauha)	10 metriä
Leveys (LED nauha)	8 mm
Korkeus (LED nauha)	3 mm

Asennus

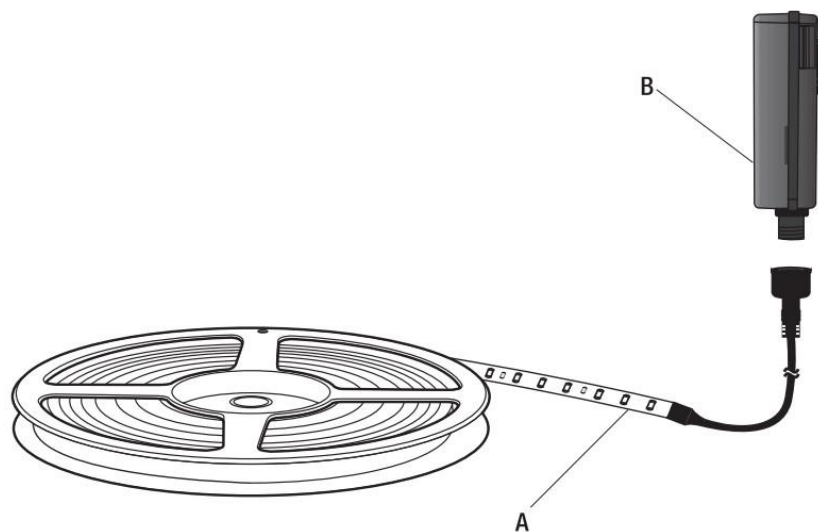

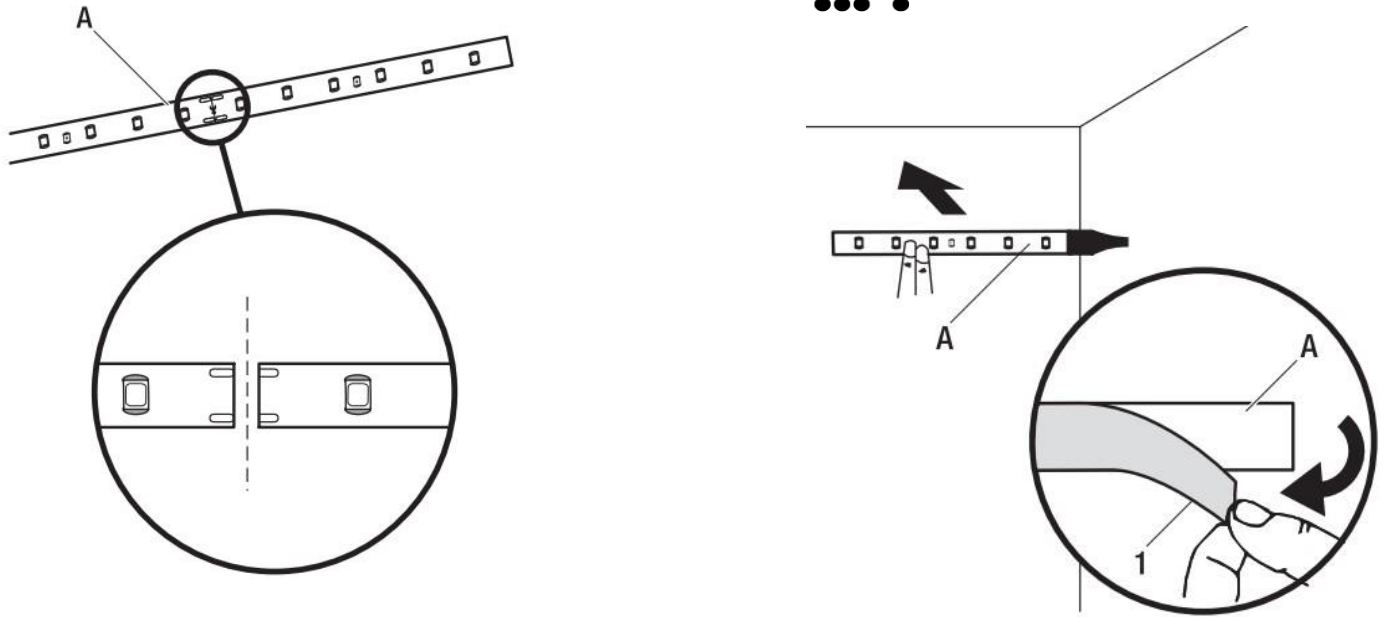

1. LED nauha on mahdollista lyhentää. Nauhan saa lyhentää vain saksin merkityistä kohdista.
2. Älä asenna LED nauhaa yli 60° kulmaan.
3. Varmista, että asennuspinta on tasainen, puhdas ja kuiva. Poista kaksipuoliteipin suoja ja asenna nauha haluamallesi pinnalle, painamalla nauhaa muutaman sekunnin pintaa vasten.
4. Kiinnitä muuntaja LED nauhaan ja kiristä se kierteineen.
5. Kytke muuntaja pistorasiaan. LED nauha syttyy palamaan. (Huomio IP luokitus. IP44 = roiskevedenpitävä)



Kierrättäminen

Tämä merkintä tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana EU-alueella. Estä mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat kierrättämällä tuote oikein, näin materiaali voidaan käsitellä vastuullisesti. (Kierrätä tuote sähkö- ja elektroniikkalaiteromuna). Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä. Pakkaus kuuluu kartonginkeräykseen.



Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tuote 7639

Toolnet Elektro Oy, Sorvaajankatu 11a B, 00880, Helsinki.

+358 44 740 0610. myynti@toolnet.fi

Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Tuote: LED nauha 10 m IP44

Tuotemerkki: HEHQ

Malli: 7639

Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen ja täyttää seuraavat direktiivit sekä standardit: EMC 2014/30/EU direktiivin sekä sen standardit: EN 55015:2019, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1.

LVD 2014/35/EU direktiivin sekä sen standardit: EN 61347-2-13 :2014 + A1, EN 61347-1 :2015, EN 62493:2015. RoHS 2011/65/EU direktiivin sekä sen lisäyksen (EU) 2015/863 sekä sen standardit.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Helsinki 25.3.2021

Valtuutettu edustaja: Toolnet Elektro Oy

Juha Vaajanen Toimitusjohtaja



Bruksanvisning LED list 10 m IP44

Produkt 7639


Läs bruksanvisningen noggrant innan användning. Spara instruktionerna för framtiden.


- Produkten är avsedd för inomhus- och utomhusbruk. (IP44)
- Ej avsedd som huvudbelysning i rummet.
- Slå inte på produkten när den är i förpackningen eller på rulle.
- Rengör vid behov, koppla bort nätdaptern och torka av hela produkten med en torr trasa. Använd inte lösningsmedel.
- Använd inte produkten om den är skadad. Återvinn eller reparera produkten av en auktoriserad elektriker.
- Använd endast transformatorn som medföljde produkten. Ta inte isär eller modifiera produkten.
- Täck aldrig över transformatorn. Täckning utgör en brandrisk.
- Lysdioderna på remsan är inte utbytbara.
- Anslut inte LED-listen till en annan LED-list.
- Undvik vassa föremål och hörn med nätsladden.
- Undvik vassa föremål och hörn med nätsladden.
- Denna LED-list skall endast användas med en transformator av samma klassificering som den som följde med förpackningen. Anslut aldrig LED-listen direkt till strömförsörjningen utan transformator.
- Se till att typskylten är i gott skick och läsbar.

Teknisk information

Transformatoringång	220–240 V 50/60 Hz, 0.6A
Transformatorutgång	24 V DC, 1.5 A 36W
LED effekt (nominell)	32 W
Skyddsklass	IP44 (inom- ja utomhusbruk)
Montering	3M VHB dubbelsidig tejp
LED	360st 2835 diod
Lumen	3200LM
Belysningsvinkel	120°
Färgtemperatur (LED)	3500K
Kabellängd (transformator)	150 cm
Längd (LED list)	10 meter
Bredd (LED list)	8 mm
Höjd (LED list)	3 mm

Montering

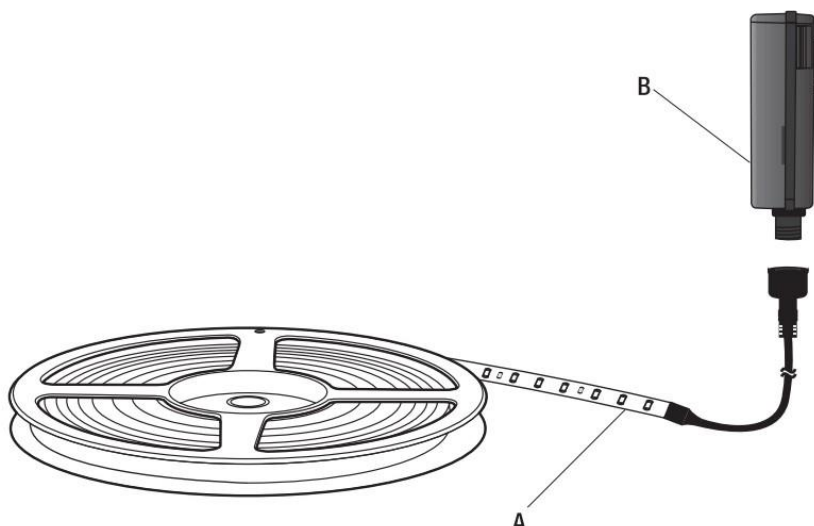

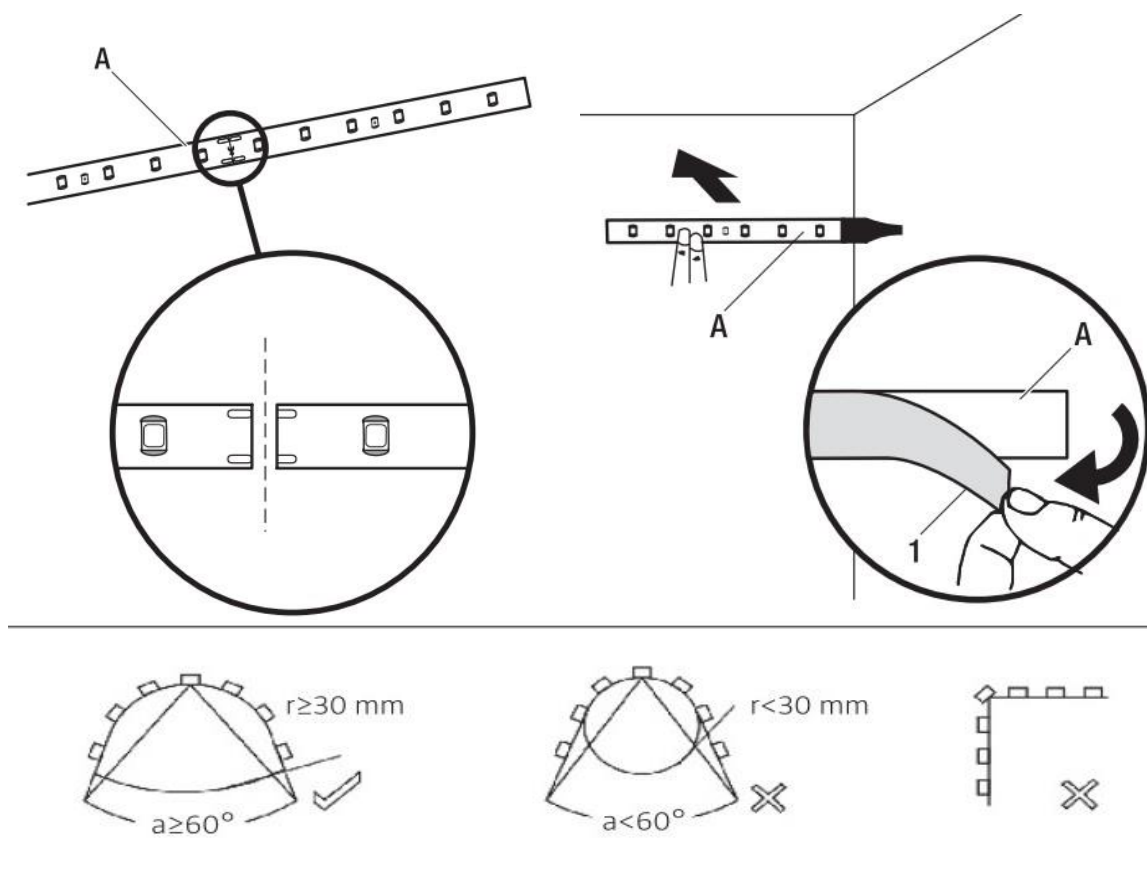

6. LED-listen kan förkortas. Listen får endast förkortas vid markerade punkter (sax symbol).
7. Installera inte LED-listen i en vinkel på mer än 60°.
8. Se till att monteringsytan är jämn, slät, ren och torr. Ta bort det dubbelsidiga tejpskyddet och montera tejpens på önskad yta genom att trycka tejpens mot ytan i några sekunder.
9. Fäst transformatorn till LED-listen och skruva fast den.
10. Anslut adaptern till ett eluttag. LED-listen tänds. (Observera IP-klassning. IP44 = stänksäker)



Återvinning

Denna symbol betyder att produkten inte får kasseras med ditt andra hushållsavfall i EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa, ska du kasta den här produkten på rätt sätt. (Återvinn produkten som elektriskt och elektroniskt avfall). Återvinn produkten med lokala återvinningssystem. För paketet till en kartongsamling.



Försäkran om överensstämmelse

Produkt 7639

Toolnet Elektro Oy, Sorvaajankatu 11a B, 00880, Helsingfors.

+358 44 740 0610. myynti@toolnet.fi

Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar.

Produkt: LED list 10 m IP44

Varumärke: HEHQ

Modell: 7639

Föremålet för försäkran ovan överensstämmer med den relevanta harmoniserade unionslagstiftningen och uppfyller följande direktiv och standarder: EMC 2014/30/EU direktivet och dess standarder: EN 55015:2019, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1.

LVD 2014/35/EU direktivet och dess standarder: EN 61347-2-13 :2014 + A1, EN 61347-1 :2015, EN 62493:2015. RoHS 2011/65/EU direktivet och dess tillägg (EU) 2015/863 och dess standarder.

Signerad på tillverkarens vägnar:

Helsingfors 25.3.2021

Auktoriserad representant: Toolnet Elektro Oy

Juha Vaajanen verkställande direktör