

Käyttöohje Poistoilmapuhallin Ø 100 mm Tuote 9115

- Jännite: 220–230 V, 50/60 Hz
- Teho: 12 W
- Ilmavirtaus: 66 m³/h
- Automaattinen sulkutoiminto
- Halkaisija: 100 mm (putkiliitäntä)
- Kotelointiluokka: IPX4
- Melutaso: 38 dB 3 m etäisyydeltä
- Etupaneelin mitat: 150 x 150 mm
- Väri: Valkoinen
- Muoviosat valmistettu kestävästä ABS-muovista
- Kestää UV-säteilyä
- Soveltuu jatkuvaan käyttöön
- Huoltovapaa
- Yhteensopiva 100 mm ilmastointikanavan kanssa
- Voidaan käyttää yhdessä nopeudensäätimen kanssa

Varoitukset

1. Varmista että virta on katkaistu ennen asentamista, huoltamista, puhdistamista ja kunnossapitoa.
2. Asentaminen on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi.
3. Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä on valvottu tai opastettu laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman käyttäjän valvontaa.
4. Lasten on oltava valvottuja, jotta he eivät leiki laitteella.
5. Kun tuuletin on kytketty virtapiiriin, kaikkien napojen on oltava vähintään 3 mm kosketusvälillä. Virransyötön vihreä/keltainen johdin on maadoitettava.
6. HUOM! Vältä laitteen liittämistä paikkaan, jossa se voi aiheuttaa kaasupolttimesta tai vastaavasta laitteesta tulevien palokaasujen takaisinvirtausta huonetilaan.
7. Parhaan mahdollisen ilmavirtauksen vuoksi varmista, että ilman kulkureittejä ei ole tukittu eikä peitetty.
8. Varmista, että virta on kytketty pois päältä ennen suojan/kotelon poistamista.
9. Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valtuutetun sähköalan ammattilaisen toimesta turvallisuusriskin välttämiseksi.
10. Korvausilma ei saa sisältää runsaasti pölyä, hiukkasia, liuottimia tai kuituja.
11. On kiellettyä käyttää puhallinta helposti syttyvien kaasujen ja aineiden läheisyydessä, kuten alkoholin tai bensiinin.


Ylläpito

1. Kytke sähköt pois puhaltimen asennuksen ja huollon ajaksi.
2. Älä koskaan käytä bensiiniä, bentseeniä, liuotinta tai muita kemikaaleja tuulettimen puhdistamiseen.
3. Puhdista tuuletin pehmeällä liinalla, joka on kostutettu miedossa saippuavedessä tai harjalla. Etupaneeli voidaan huuhdella vedellä, kun se on irrotettu.

Tekniset tiedot

Malli	Koko	V / Hz	W	Ilmavirtaus m ³ /min	dB (3 m etäisyys)
9115	100 mm	220 – 230 V 50/60 Hz	12	1.1	38
9123	120 mm	220 – 230 V 50/60 Hz	15	1.7	36


Bāden ►►

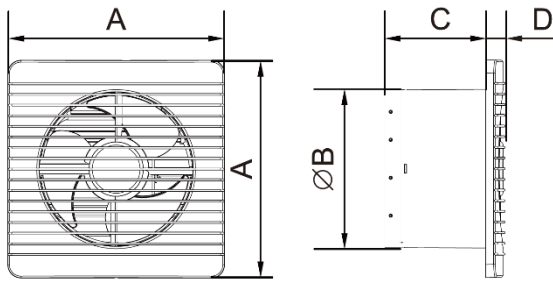


Malli	A	B	C	D	Asennushalkaisija
9115	150	98	88	17	a Ø 100 mm
9123	180	118	89	17	a Ø 120 mm

Asennus

Jos asennat levyyn taikka oveen, katso kuvasta/taulukosta vähimmäispaksuus (3–7 mm) ja halkaisija (100 mm).

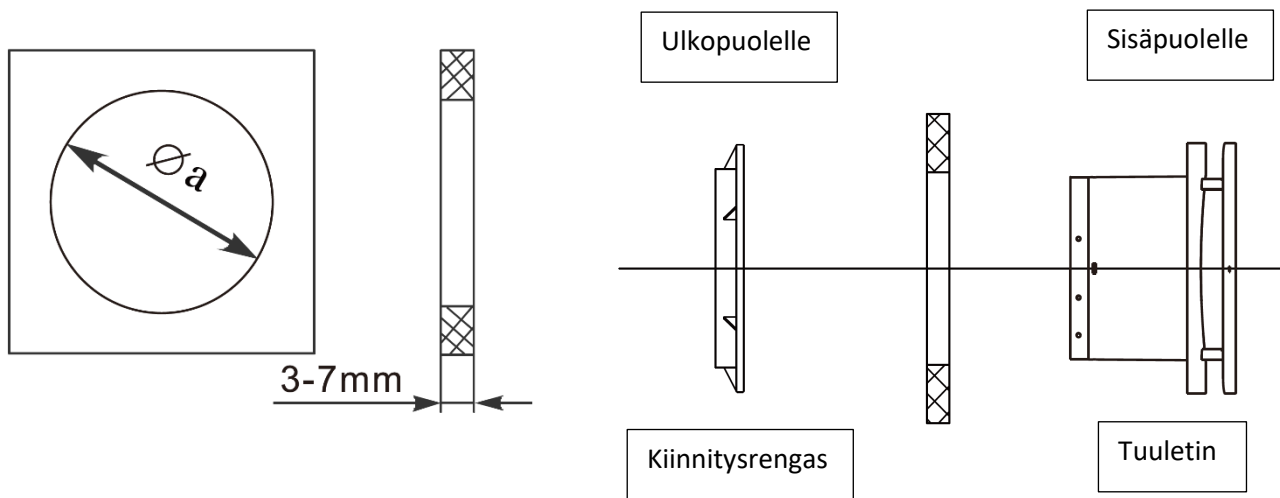

Kytkenäkaavio

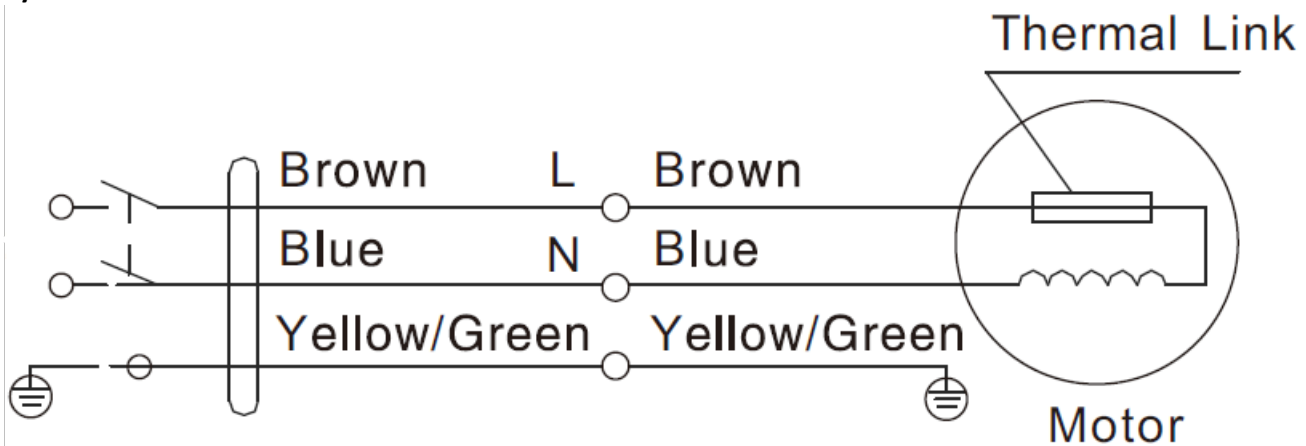

Kierrättäminen

Tämä merkintä tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana EU-alueella. Estä mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat kierrättämällä tuote oikein, näin materiaali voidaan käsitellä vastuullisesti. (Kierrätä tuote (SER) sähkö- ja elektroniikkalaiteromuna). Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä. Vie pakkaus kartonginkeräykseen.

Bruksanvisning för Ventilationsfläkt Ø 100 mm Produkt 9115

- Spänning: 220 - 230 V, 50/60 Hz
- Effekt: 12 W
- Luftflöde: 66 m³/h
- Automatisk stängningsfunktion
- Diameter: 100 mm (rörförbindelse)
- Kapslingsklass: IPX4
- Ljudnivå: 38 dB på 3 m avstånd
- Mått på främre panelen: 150 x 150 mm
- Färg: Vit
- Plastdelar tillverkade av hållbart ABS-plast
- Tål UV-strålning
- lämplig för kontinuerlig användning
- Underhållsfri
- Kompatibel med 100 mm ventilationsslang
- Kan användas tillsammans med hastighetsregulator

Varningar

1. Bryt strömmen före installation, service, rengöring och reparation.
2. Produkten ska installeras av en behörig elinstallatör
3. Denna enhet kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har övervakats eller instruerats i säker användning av enheten och de förstår farorna. Barn får inte leka med enheten. Barn får inte utföra rengöring eller underhåll utan överinseende av användaren.
4. Fläktar får anslutas till matningsnätet endast via en allpolig brytare med ett kontaktavstånd på minst 3 mm hos samtliga poler. Den gröna och gula ledningen för strömförsörjningen måste jordas.
5. Försiktighetsåtgärder måste vidtas för att undvika att gaser strömmar tillbaka in i rummet från den öppna skorstenen hos gas- eller andra öppna eldstad.
6. För optimalt luftflöde, se till att luftgångarna inte är blockerade eller förtäckta.
7. Se till att strömmen är avstängd innan skyddet/skalet tas bort.
8. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av behörig elektriker för att undvika säkerhetsrisker.
9. Det är förbjudet att ventileras förorenad luft med höga halter av damm, partiklar, lösningsmedel eller fibermaterial.
10. Det är förbjudet att använda fläkten i närheten av lättantändliga gaser eller material som alkohol, bensin eller liknande.


Underhåll

1. Anslutning och underhåll får endast ske när fläkten är skild från matningsnätet.
2. Använd aldrig bensin, bensen, lösningsmedel eller andra kemikalier för att rengöra fläkten.
3. Rengör fläkten med en mjuk trasa, fuktad i mild tvållösning eller med en borste. Frontpanelen kan sköljas under vatten, när den är frånkopplad.

Teknisk information

Modell	Storlek	V / Hz	W	Air volyme m ³ /min	dB (3 m avstånd)
9115	100 mm	220–230 V 50/60 Hz	12	1.1	38
9123	120 mm	220–230 V 50/60 Hz	15	1.7	36


Båden ►►

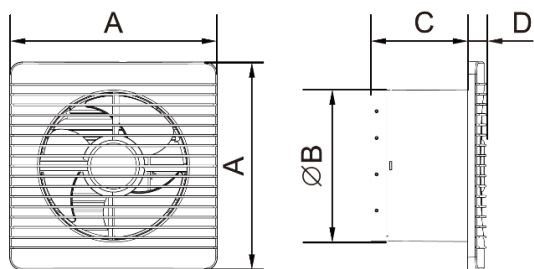


Malli	A	B	C	D	Installationsdiameter
9115	150	98	88	17	a Ø 100 mm
9123	180	118	89	17	a Ø 120 mm

Installation

Om du installerar på en skiva eller dörr, se bilden/tabellen för minsta tjocklek (3-7 mm) och diameter (100 mm).

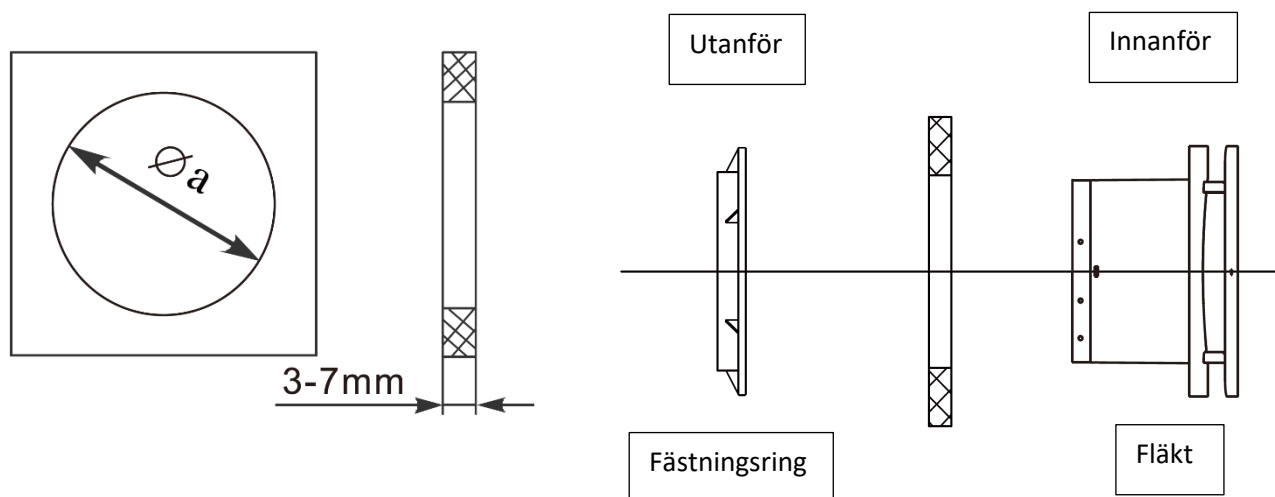

Kopplingsschema

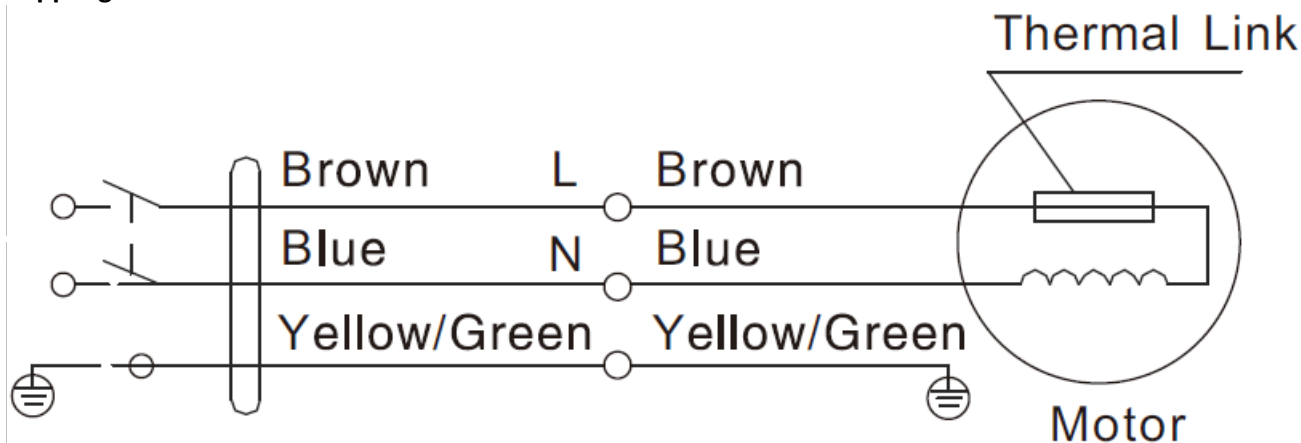

Återvinning

Denna symbol betyder att produkten inte får slängas med ditt övriga hushållsavfall inom EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa, kassera din produkt på rätt sätt och kassera den på ett ansvarsfullt sätt. (Återvinn produkt (SER) som avfall från elektrisk och elektronisk utrustning). Återvinn produkten med hjälp av lokala återvinningssystem. Ta med paketet till en kartongsamling.

Importör: Toolnet Elektro Oy, Sorvaajankatu 11, 00880 Helsinki. www.toolnet.fi

Kasutusjuhend Väljaimemisventilaator Ø 100 mm Tuote 9115

- Pinge: 220–230 V, 50/60 Hz
- Võimsus: 12 W
- Tootlikkus: 66 m³/h
Automaatne sulgur
- Läbimõõt: 100 mm (toruühendus)
- Niiskusklass: IPX4
- Müratase: 38 dB 3 m kaugusel
- Esipaneeli mõõdud: 150 x 150 mm
- Värv: Valge
- Plast osad valmistatud tugevast ABS-plastikust
- Kannatb UV-kiirgust
- Pidevaks kasutamiseks
- Hooldevaba
- Sobib 100 mm ventilatsiooni süsteemidega
- Saab ühendada kiiruse regulaatoriga

Hoiatused

1. Lülita kindlasti toide välja enne paigaldust, hooldust ja puhastamist .
2. Paigaldada tohib seadet kvalifitseeritud elektrik .
3. Seda seadet tohivad kasutada üle 8 aastased lapsed ja füüsiliselt ja vaimselt terved täiskasvanud, kes saavad aru seadme kasutamisega kaasnevatest ohtudest. Lastel on keeletud seadmega mängida , seda puhastada või hooldada.
4. Kui ventilaator on ühendatud võrguga , peab kõikide ühenduskruvide vahe olema vähemalt 3 mm.
Roheline/kollane juhe peb olema maandatud
5. Tähelepanu! Väldi ventilaatori paigaldamist kohta , kus gaasipliidist või muust tulekoldest tulevad gaasid võiksid sattuda eluruumidesse.
6. Parimaks võimalikuks õhuvooluks kontrolli, et õhutorus ei oleks takistusi.
7. Kontrolli, et toide on välja lülitatud enne ventilatori avamist
8. Kui toitejuhe on vigastatud, tuleb see vahetada kvalifitseeritud elektriku poolt.
9. Sisenev õhk ei tohi sisaldada tolmu ega muid lenduvaid aineid
10. Ventilaatorit on keelatud kasutada kergesti süttivate gaaside ja ainete läheduses, nagu bensiin või muud ohtlikud ained.


Kasutamine

1. Lülita toide välja ventilaatori paigaldamise ja hoolduse ajaks
2. Ära kasuta ventilaatori puhastamiseks bensiini, benseeni, leotusaineid või muid kemikaale.
3. Puhasta ventilaatorit pehme lapiga, mida on kastetud seбивette või harjaga. Esipaneeli võib pesta veega kui see mmaha võtta.

Tehnilised andmed

Mudel	Läbimõõt	V / Hz	W	Õhuvool m ³ /min	dB (3 m kaugusel)
9115	100 mm	220–230 V 50/60 Hz	12	1.1	38
9123	120 mm	220 – 230 V 50/60 Hz	15	1.7	36


Bāden ►►

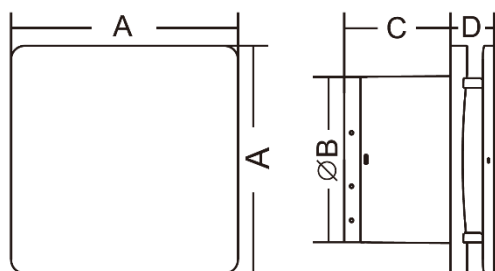


Mudel	A	B	C	D	Läbimõõt
9115	150	98	88	39	a Ø 100 mm
9123	180	118	89	17	a Ø 120 mm

Paigaldus

Kui paigaldad plaadi või ukse sisse, vaata tabelist vähim paksus (3–7 mm) ja läbimõõt (100 mm).

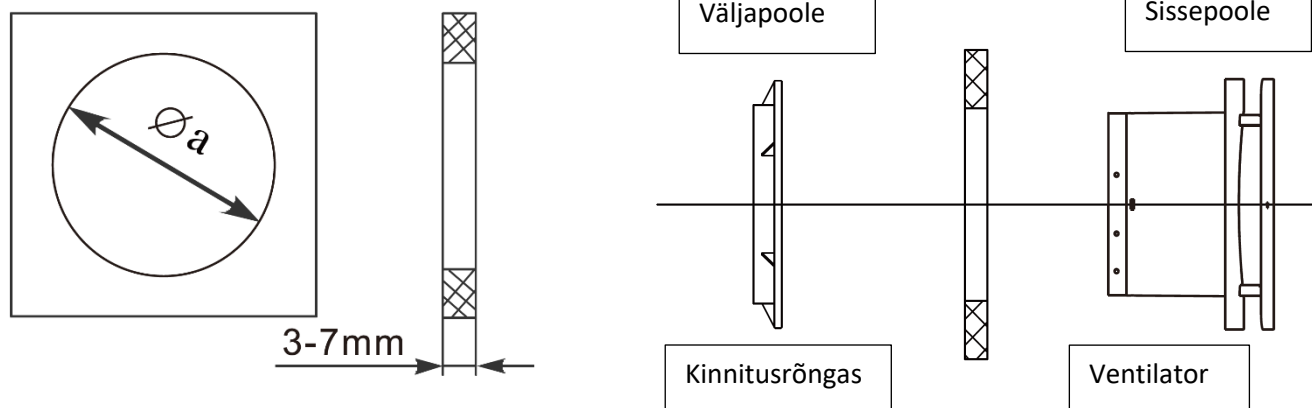

Juhtmete ühendusskeem

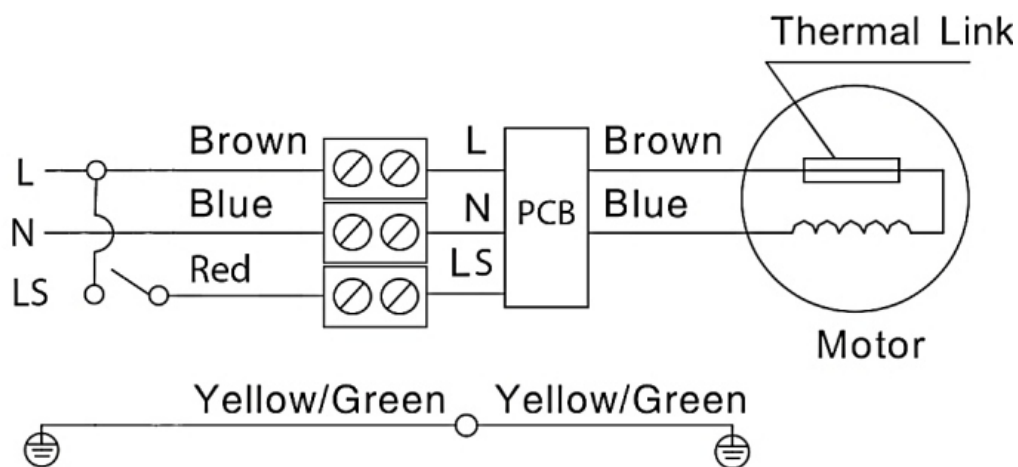

Utiliseerimine

See märk näitab, et toodet ei saa visata prügikasti. Toode kuulub hävitamisele elektroonikajäätmena. Vii seade kogumiskohta.

Maatooja: Toolnet Elektro Oy, Sorvaajankatu 11, 00880 Helsinki. www.toolnet.fi